

## Szakmai beszámoló

A „Mi, magyarok” című kiállítás megvalósításához kapcsolódóan a szakmai koordinációs és projektmenedzsmet feladatok ellátására az Arts & Business Kft.-vel kötött megállapodást a BGA Zrt. Feladata volt a szakmai kurátori testület által kidolgozott szakmai tartalom alapján a kreatív koncepció kialakítása, a megvalósítási ütemterv szerint a kivitelezés lebonyolítása, amely magában foglalta az arculattervezési, a kommunikációs és a látványtervezési feladatok koordinációját, valamint a kiállítási gyártmánytervek kivitelezését, a tervezett multimédia és IT infrastruktúrafejlesztést, a jogdíjak intézését. Koordinálta a BGA Zrt. által jóváhagyott szöveges tartalmak (a látványelemeken, kiadványokon, multimédia eszközökön, adatbázisokban, filmekben stb.) angol nyelvre történő átültetését, ill. a látás-, mozgás- és hallássérültek számára. Koordinálta a kiállítandó anyagok, eszközök kurátori testület által felügyelt gyártási és beszerzési folyamatát (megfelelési nyilatkozatok az elkészült tartalmakról), a kiállítás tesztüzemelését. A teljes projekt megvalósítási folyamata, amelyet a Vállalkozó elvégzett a tervezéstől a megnyitásig 22 hónapot vett igénybe. 2014. október 22-én a tesztüzemet követően hivatalosan is megnyílt a „Mi, magyarok” elnevezésű látogatóközpont a Magyarország Házában.

A kiállítás szakmai koncepciójának elkészítését kiváló szakemberek, adott szakterületen egyedi tudással és tapasztalattal, muzeológiai ismerettel rendelkező személyek végezték. A koncepció szakmai kialakításához –az adott szakterületen, mint anyanyelv és irodalom, természet és környezet, történelem, művészet, tudomány és technika, gasztronómia, sport– a magyar identitáshoz kapcsolódó, a 13-16 éves korosztálynak is érdekes, példaként állítható tények, ismeretek, adatok felkutatása és összegyűjtése a történet. Az így kialakított anyagot tematizálva, a válogatást indokolva, szöveges javaslat készült az egyes témák bemutatására. A kiállítás részletes szakmai koncepciója e dokumentum alapján készült el. A kurátori testület a kivitelezési folyamat során állandó szakmai konzultációval, konkrét javaslatokkal segítette a kiállítás létrejöttét.

A Kiállítás részletes leírása és látogatói útvonalterve 2014. novemberi elkészülése és elfogadása után megkezdődhetett a látványtervek részletes kidolgozása. Elkészültek a kiállítás bemutatandó témáira felfűzött, Kosztolányi Dezső által tíz legszebbnek tartott magyar szóhoz (ANYA, GYÖNGY, SZŰZ, ŐSZ, KARD, VÉR, CSÓK, SÍR, LÁNG, SZÍV) rendelt kiállítótérek látványtervei a központi interaktív elemekkel. Az egységes arculat követelménye jegyében meghatározásra kerültek a mobíliák és színtervek is. A kiállítás berendezése időszakára a Narmer Építészeti Stúdió Bt.-vel kötött vállalkozási szerződés alapján elkészültek a kiállítás teljes körű, részletes kiviteli tervei, a belsőépítészeti tervdokumentációk és az installációk kiviteli tervei, továbbá a tervek általános műszaki leírásai és azok módosításai. Vállalkozó a feladatot magas szakmai színvonalon teljesítette, munkája nagyban hozzájárult a szakmai tartalom modern, interaktív, mindenki számára vonzó kiállítási formában való megjelenítéséhez.

A kiállítás megvalósulásának, berendezésének magas színvonalú műszaki kivitelezése, a minőségbiztosítás érdekében a BGA Zrt. műszaki szakértői és ellenőri feladatok ellátásával bízta meg a TSPC Kft.-t. Vállalkozó műszaki ellenőri tevékenységet látott el a kivitelezési munkák előkészítő egyeztetéseiben, továbbá nyomon követte és felügyelte a kivitelezés gyártási-, építési-, beüzemelési folyamatában a teljes kivitelezési munkálatok megfelelő technikai minőségét, a kiállítás végleges



kialakítására és a kiállítótér berendezésére szerződött Kivitelező szerződésszerű és határidőre történő teljesítését. A BGA Zrt. az ő teljesítésigazolása alapján ismerte el az építéssel és berendezéssel megbízott Vállalkozó teljesítését.

A szakmai koncepció elfogadását követően megindulhattak a kreatív tervezési és kommunikációs feladatok munkálatai is. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Proakció Kft.-t bízta meg a kiállítás kreatív koncepciójának és kommunikációs tervének elkészítésével. A kommunikációs stratégia első fázisában elkészültek – célcsoportra, ill. a fő üzenetre szabva – a kiállítás kommunikációjához kapcsolódó brief-brief anyagok, a szlogenek és logótervek, majd kidolgozásra kerültek a bevezetéshez szükséges kommunikációs elemek, eszközök, formák és tartalmak. Ezek alapján elkészült az arculati elemeket tartalmazó arculati kézikönyv, leadásra kerültek a 20 és 30 mp-es rádióspotok a kiállítás bevezető médiakampányához (Petőfi Rádió, Juventus Rádió, InfoRádió), „Van élet a Marson?”/”A magyar huszár”/”A legsikeresebb magyar csapatsportág” c. vírusfilmek, a Varikon applikáció és egy kvízzjáték a mimagyarok.com weboldala, bannerek a bannerkampányhoz, járműreklám a 16-os buszon, peronreklám a metró aluljárókban a főváros legfrekvenciáltabb pontjain, mint Deák tér, Széll Kálmán tér, Déli, Keleti és Nyugati Pályaudvar, Népliget, a kiállítás hivatalos weboldala (mimagyarok.com) és facebook profilja, kiküldésre kerültek az első hírlevelek a hazai iskolák részére.

## A Magyarság Háza épülethez kapcsolódó beruházások




### A Fortuna ház külső és belső homlokzatán elhelyezkedő nyílászárók cseréje, belső udvari terasz burkolat cseréje:

A Magyarság Háza épület homlokzat felújításának II. üteme a Fortuna ház épületrész utcai, illetve Fortuna udvar felőli homlokzatának felújítását is tartalmazta. A homlokzat felújításával párhuzamosan a jelen támogatás terhére végeztettük el a Fortuna Ház nyílászáróinak cseréjét, valamint a Fortuna udvarban található terasz burkolatcseréjét is.

#### Nyílászárók cseréje/felújítása:

A Fortuna Ház története egészen a XIV. századig nyúlik vissza, a mai épület két XIV. századi és egy XV. században épült ház összeépítéséből jött létre. Az évszázadok során többször is átalakították, a legutóbbi nagy felújítás II. világháború utáni, 1951. és 1953. között végrehajtott helyreállítás volt.

A ház pallótokos vagy kapcsolt gerébtokos szerkezetű ablakainak felújítás előtti állapotáról elmondható, hogy az ablakok 2-4 mm-es síküveggel voltak szerelve, az üvegtáblákat gittel rögzítették a keretekbe, a külső tok és a szárnyak barna, a belső szárnyak fehér színűre voltak festve. A különböző időszakokban elvégzett szakszerűtlen felújítások, javítások kapcsán – bár a tervezés során négy fő ablaktípus került meghatározásra – szinte alig lehetett eredeti állapotban levő ablakot találni, több helyen alkalmazták azt a megoldást, hogy a tönkrement ablakszárnyakat fixen a keretbe rögzített

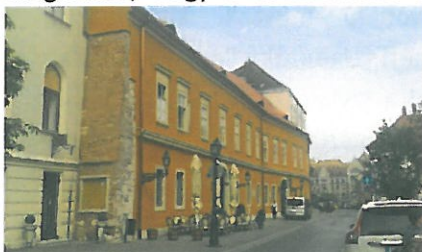

síküveg táblával pótolták.

A műemlék felügyelet meghatározása alapján három a helyszínen restaurált nyílászáró kivételével az összes ablak cseréjére került. Az új ablakokból előzetesen tervezői meghatározás szerint mintadarab készült, amelyet a műemlék

felügyelő és a megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása után adhatott a kivitelező gyártásba.

Az új ablakok I. osztályú műszárított csomómentes borovi fenyőből készültek, 4 mm-es síkúvegek alkalmazásával, amelyeket a keretekbe üvegléccel rögzítettek szilikon tömítéssel. A pántok, kilincsek, zárok, sarokvasak, diópántok és szárnyrögzítők korhű módon lettek elkészítve, az örökségvédelem jóváhagyásával. Az ablakszárnyak és tokok profilozása, keresztmetszete megegyezik a régi, korhű ablakokéval.

A belső udvar felőli homlokzaton egy ajtó is újragyártásra került, a fenti anyagok és műszaki specifikációk figyelembevételével.

A nyílászárók és a kőkeretek között PUR hab tömítést és új habarcs kiegészítéseket alkalmaztak, az eltérő színű és léptékű javításokat lazúros festékekkel igazították az eredeti kővel közel azonos színárnyalatúra. A munkák során természetesen az új ablakok beépítése során megsérült kávékat, párkányokat is helyreállították.




#### Belső udvari terasz burkolat cseréje:

A munka részét képezte a Fortuna Ház udvar felőli homlokzatához csatlakozó terasz burkolatának cseréje. A felújítást megelőzően folyamatos probléma volt a terasz szintje alatt elhelyezett vizesblokkok beázása, amelyet az okozott, hogy a terasz töredezett burkolatán a szigetelés rossz állapota miatt a csapadékvíz keresztülszivárgott.

A terasz a megfelelő lejtés kialakítását követően új vízszigetelést kapott, majd a felületet 3 centiméter vastagságú, tömített travertin édesvízi mészkő lapokkal burkoltuk.

Az elkészült teraszt a Fortuna Házban üzemelő étterem fogja hasznosítani, a kulturált környezet pedig remélhetőleg hozzájárul ahhoz, hogy a Fortuna udvart a jövőben több érdeklődő tekintse meg.

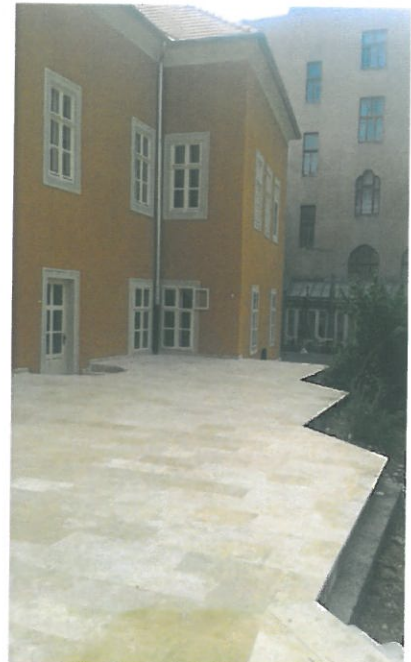

#### Magyarságtörténeti Kiállítás II. kivitelezési ütemének munkáival kapcsolatos szakértői és tanácsadói tevékenység

A Magyarság Háza magasföldszinti területein kialakított Magyarságtörténeti Kiállítás II. kivitelezési ütemében került sor a helységi szintű kialakítást követően a kiállítótér berendezésére. A munka kapcsán külső szakértő segítségét vettük igénybe, akinek feladata volt a Kiállítás berendezése és beüzemelése során a Magyarság Háza Igazgatósága munkájának támogatása, döntéseinek előkészítése és segítése, megfelelő képviselői szakmai egyeztetéseken és bármely a megvalósuláshoz köthető szakértést és tanácsadást igénylő fórumon. A tanácsadás kiterjedt a kivitelezési munkák előkészítő egyeztetéseire, a kivitelezés gyártási, építési, beüzemelési folyamatának, a kivitelezési munkáknak a nyomon követésére, valamint részt vettek a beüzemelés és a próbaüzemi üzemeltetés során felmerülő műszaki kérdések egyeztetésében is.



#### A Díszlépcsőház díszítő festésének helyreállítása, a díszlépcsőházban található kőkorlátok, kőlátzatok helyreállítása és megtisztítása

A Magyarság Háza épületébe a főbejáraton belépve egy impozáns alulába jutunk, amelyből széles lépcsősoron



juthat fel a látogató az első emeleti irodákhoz. A lépcső és a rendezvényterem előtere feletti boltozatos mennyezetet a Díszlépcsőház feletti lemezfedés hibája miatt beszivárgó csapadékvíz több helyen is leáztatta. A munkákat több ütemben végezték, mert a nagy belmagasság miatt. A díszítőfestés helyreállítását restaurátor végezte, a munkák során pedig kijavították a Kerengő kőkorlátjának és lábazatának sérüléseit, valamint az összes lábazati és korlát kőelem letisztítását is elvégezték, ionmentes felületaktív mosószer alkalmazásával.



S Z Á M L A Ö S Z E S Í T Ő a 2015. június 30.-ig teljesített kiadásokról

Rendelkezésre álló forrás összege:

Nettó 57 480 315 Áfa 15 519 685 Bruttó 73 000 000


S.sz.	Számia* sorszáma	Számia kelte	Teljesítés ideje	A termék értékesítője/a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés dátuma	Bizonylat összege Ft-ban			Támogatás terhére elszámolt összeg	
							Nettó	Visszaigényelt hető ÁFA	Vissza nem igényelhető ÁFA		Bruttó
<b>1. Szakmai koordináció/projekt menedzsment</b>											
1.	WH15A4529276	2014.12.22	2014.12.19	Arts & Business Kft.	Projektmenedzsment feladatok ellátása	2015.01.09	1 250 000	337 500	-	1 587 500	1 250 000
2.	WH15A4529277	2014.12.22	2014.12.19	Arts & Business Kft.	Projektmenedzsment feladatok ellátása	2015.01.09	1 800 000	486 000	-	2 286 000	1 800 000
<b>4. Látványtervezéshez, látogatóközpont kivitelezéshez kapcsolódó egyéb szakértői feladatok</b>											
1.	0118/2014	2014.11.07	2014.11.03	TSPC Kft.	Építési kivitelezéshez kapcsolódó szakértői és tanácsadói díj	2014.12.03	3 500 000	945 000	-	4 445 000	3 500 000
<b>5. Kreatív koncepció, marketing</b>											
1.	KMD-1/2015	2015.01.15	2015.01.13	Proakció Kft.	Kiállítási terv koncepció és kommunikációs terv	2015.02.16	10 750 000	2 902 500	-	13 652 500	10 750 000
<b>6. Magyarország Háza épülethez kapcsolódó egyéb beruházások I.</b>											
1.	SCL/2015/088	2015.06.10	2015.06.10	Sec-Com-Line Kft.	Fortuna Ház Nyílászáró cseréje és belső teraszburkolat	2015.06.19	15 547 712	-	4 197 882	19 745 594	15 547 712
<b>7. Magyarország Háza épülethez kapcsolódó egyéb beruházások II.</b>											
1.	SIR/2015/077	2015.06.24	2015.06.24	SIROC-CO Tanácsadó Kft.	Aula díszítő festés, márvány lábazat és korlát javítása	2015.06.25	2 238 022	-	604 266	2 842 288	2 842 288
<b>Ö S Z E S E N :</b>							35 085 734	4 671 000	4 802 148	44 558 882	35 690 000

87/2013 (XI.20.) Bizottsági határozatban elfogadott felhasználás:  
 81/2014 (XII.04.) Bizottsági határozatban elfogadott felhasználás:  
 Visszaautalando összeg:

5 364 240  
 31 945 760

Kelt: Budapest, 2015.06.26.

P.H.

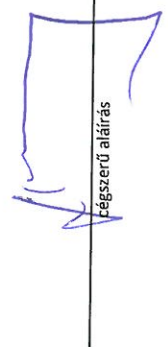

Félszerű aláírás

Megjegyzés: A számlaösszesítőt a költségterv fősoraira összesítve kell elkészíteni.

